




Rinnai

暮らしにいい感じ、はじまる。

ガス衣類乾燥機

総合カタログ 2010 I

ガスの温風が、衣類をやさしく仕上げます。

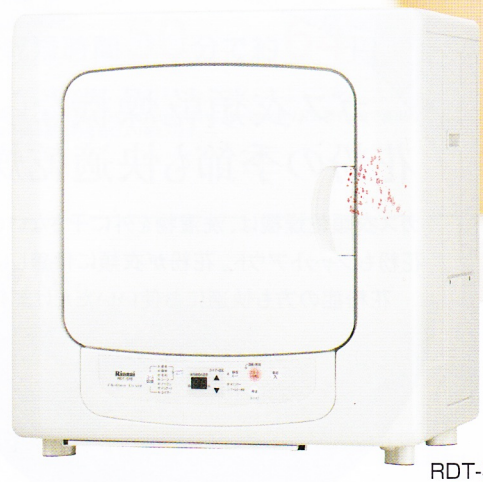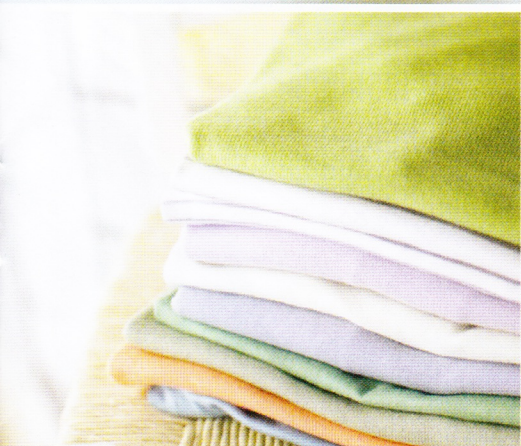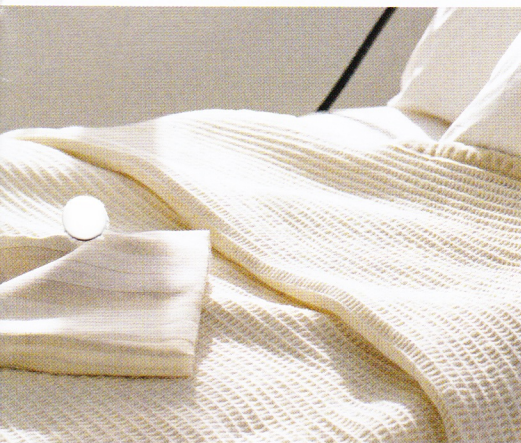

RDT-51S

未来が変わる。
日本が変わる。

チャレンジ
25

●2009年4月以降より衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要となっています。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

室内でガス機器をお使いの際には、
換気に十分ご注意ください。

忙しい日だって、スピード乾燥。 雨の日だって、ふっくら清潔。 そのうえ、とっても家計にやさしい。

あわただしく過ぎてゆく毎日。

夫婦共働きや育ち盛りのお子さまがいっぱやのご家庭では、洗濯だって大仕事。

ゆとりある日々のためにも、家事の負担は少しでも減らしたいものですね。

リンナイのガス衣類乾燥機なら、電気式の半分以下の時間で乾燥。

低騒音設計なので、夜中でも気兼ねなく使えます。

さらにパワフルな熱風で、ふっくら清潔に仕上げるから、

小さなお子様からお年寄りまで安心のやさしさです。

ガス衣類乾燥機なら 花粉の季節も快適乾燥。

ガス衣類乾燥機は、洗濯物を外に干さないで、
花粉もシャットアウト。花粉が衣類に付着しにくく、
花粉症の方も快適にお使いいただけます。



スピーディ

約50分で5.0kgの大量衣類もスピード乾燥。
所要時間は、なんと電気の半分以下。


あわただしい朝や、少しでも時間の惜しい帰宅後のお洗濯もラクラク。5.0kgの洗濯物も、わずか50分でスピーディに乾燥できます。しかも、仕分け洗いや大量の洗濯など2回に分けて洗濯する場合、2回目の洗濯が終わる頃には、1回目の乾燥が終了。約2時間半で、2回目の乾燥まで完了してしまいます。

乾燥時間を5分毎に
タイマー設定できます。

タイマーコースを選択すれば、乾燥時間を5～30分までは5分毎に、30～60分までは10分毎にタイマー設定が可能。(RDT-51S・51SU)

ガスと電気の乾燥時間の比較(5.0kgの場合)

※RDT-51Sの場合

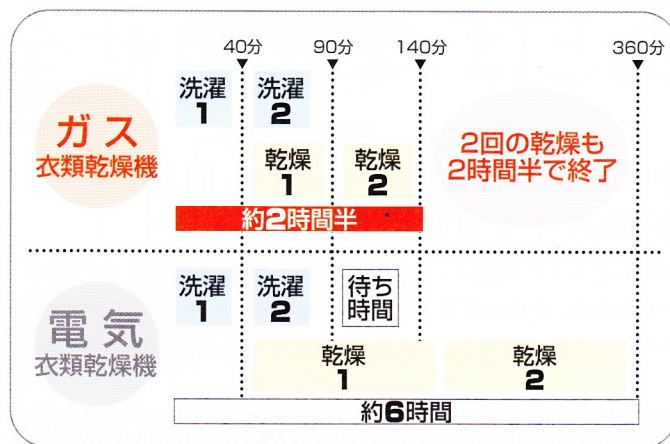

大容量

たっぷり余裕の5.0kg。まとめ洗いの乾燥もおまかせ。

乾燥容量は、たっぷり余裕の5.0kg。肌着だけなら28枚分、カットシャツなら25枚分、1度にラクラク乾燥できます。


混合5.0kgの乾燥量のめやす

※RDT-51Sの場合

乾燥量と時間のめやす

衣類の種類	カットシャツ	Tシャツ	パジャマ上下
1枚の重さ	約200g	約170g	約600g
1回にできる乾燥量	約25枚	約28枚	約8枚
乾燥時間	約45分	約50分	約55分

※乾燥時間は室温20℃
脱水機付洗濯機で5分間脱水したもののめやすです。(脱水度約68%)

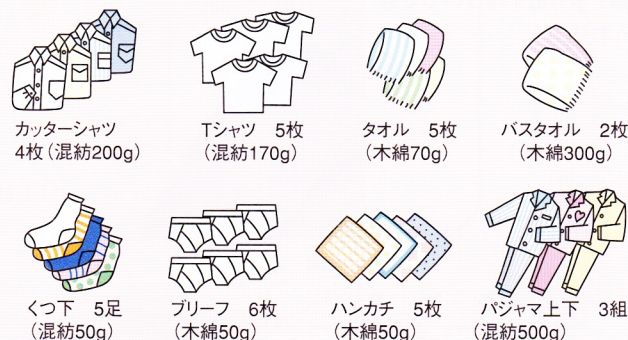

経済的

パワフルなガスだから、1回分の乾燥がわずか約64円。

※RDT-51Sの場合

熱効率の良いガスでスピーディに乾燥させるので、1回分の洗濯物(乾燥重量5.0kg)のコストは約64円。ゆとりタイムをつくるガス衣類乾燥機は、経済性も魅力です。

乾燥時間 **50** 分で約 **64** 円

※ガス料金/LPG:16.0円/kWh(石油情報センター2006年7月公表データで算出)
乾燥時間は脱水の度合により異なります。


ふっくら清潔

熱風乾燥だから、やさしい肌ざわりで清潔乾燥。

ふっくら乾燥の決め手は、ガスによる熱風です。洗濯物を入れたドラムを回転させ、ファンで熱風を送り込みながら乾燥。衣類の繊維の一本一本にまでふっくらと、やさしい肌ざわりでしあげます。



衣類乾燥機で乾燥したタオル



外干しで乾燥したタオル

衣類にあわせて、 コースを選択。 あとは、おまかせ全自動。

便利な全自動だから、操作も簡単。

乾燥終了で自動的にストップ。

衣類に合わせて、乾燥コースを選択。スタートボタンを押せば、あとはおまかせ全自動。乾燥が終了すると、自動的に運転をストップしてブザーがお知らせします。簡単操作の全自動で、衣類をやさしくふんわり乾燥できます。

残り時間をデジタル表示。

乾燥終了までの残り時間(目安)がわかる「残時間デジタル表示」機能付です。デジタル表示だから、ひと目で残り時間の確認が可能。乾燥を待つイライラも解消します。(RDT-51S・51SU)

コースを上手に選んで、衣類を快適乾燥。

通常の衣類乾燥に 標準コース

通常の衣類の乾燥は、標準コースで。ふんわりキープ運転とセットで設定でき、乾燥後、衣類を取り出す時はいつでもふんわり。



厚手の衣類もしっかり乾燥 厚物コース

乾きにくいジーンズや厚手のバスタオルなどは、厚物コースで。生地を痛めずにやさしく、しかも念入りに乾燥。ふんわりキープ運転とセットで設定できます。




大きな洗濯物もふんわり乾燥 毛布コース

大きなドラムで毛布などの大きな洗濯物もふんわり乾燥できます。(RDT-51S・51SU)



肌ざわりもやさしい シーツコース

シーツや枕カバーなどをごわごわ感もなく、やさしい肌ざわりに乾燥します。(RDT-51S・51SU)



スチームなしでもアイロンがけOK アイロンコース

衣類に少し湿り気を残したまま乾燥を終了。スチームなしでアイロン仕上げが手軽にできます。(RDT-51S・51SU)

ランジェリーやおしゃれ衣類に デリケートコース

ナイロンストッキングやフリル・レースなど、熱に弱いデリケートな衣類は、電子制御で熱量を抑えてやさしく乾燥します。

便利な使い方あれこれ タイマーコース


乾燥時間を5分～30分までは5分毎、30分～60分までは10分毎にタイマー設定が可能。布靴を乾燥させる時や、冬場に肌着を暖める時などに便利です。(RDT-51S・51SU)

機能表

	標準コース	厚物コース	毛布コース	シーツコース	ふんわりキープ運転	アイロンコース	デリケートコース	タイマーコース	残時間デジタル表示	静音ドラム	紙フィルター	左右可変ドア	排湿延長10m4曲り
RDT-51S・51SU	●	●	●	●	●	●	●	5~60分	●	●	●	●	●
RDT-30A・30AU	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	●	●	—

5.0kg乾燥

マイコンのきめ細かい制御で、すばやく乾燥。
5.0kgのデラックスタイプ。

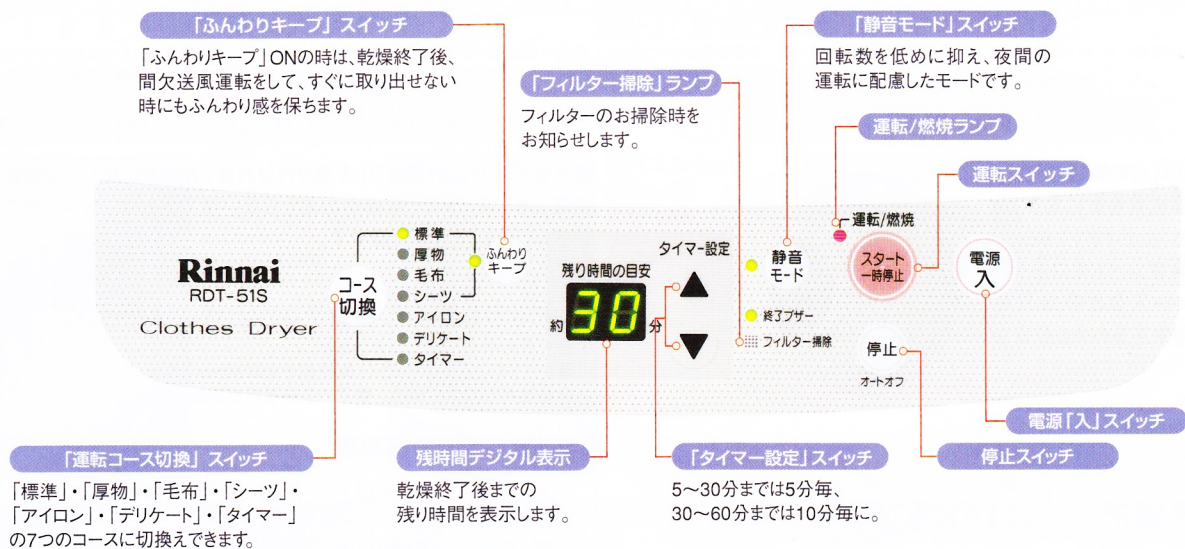

はやい
乾太くん


■乾燥容量 5.0kg
RDT-51S (ガスコード接続タイプ)
RDT-51SU (ネジ接続タイプ)
希望小売価格(税込) **¥123,900** (税抜 ¥118,000)
(高さ68.4cm(脚含む)×幅65.0×奥行54.5)

■防火上必要な離隔距離

上方	45mm以上	前方	0mm以上
側方	45mm以上	後方	0mm以上

3.0kg乾燥

ボディもコンパクトになった、
お求めやすい3.0kgタイプ。

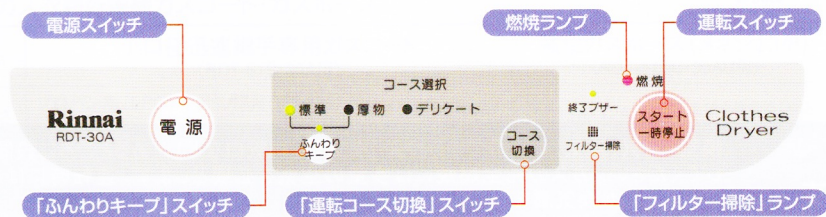


がすの
乾太くん

■乾燥容量 3.0kg
RDT-30A (ガスコード接続タイプ)
RDT-30AU (ネジ接続タイプ)
希望小売価格(税込) **¥94,500** (税抜 ¥90,000)
(高さ60.8cm(脚含む)×幅55.0×奥行49.0)

■防火上必要な離隔距離

上方	45mm以上	前方	0mm以上
側方	45mm以上	後方	0mm以上

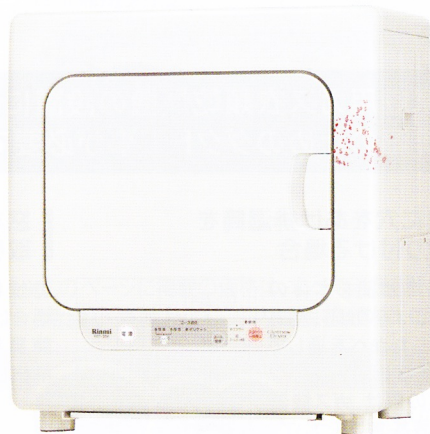


使いやすさも充実。 お洗濯が楽しくなります。



夜の乾燥も気がねのいらない 静音マットコーティング

運転音45dB(A)の低騒音設計。
夜中でも運転音を気にすること
なくご利用いただけます。さらに、
ドラムに静音シートをコーティ
ング。ジーンズなどの金具が
あたって発生するカラカラ音を
抑えます。(RDT-51S・51SU)



糸くず、綿ボコリもキャッチ 簡単お手入れの紙フィルター

ドラムのフィルターが乾燥中に衣類からでる糸くず、綿ボコリを
キャッチ。さらに、簡単に取り外しができる紙フィルターの採用で
お掃除も簡単です。お手入れの時期は、フィルター清掃ランプが
お知らせします。

●交換用紙フィルター(100枚入) DPF-100 希望小売価格(税込) ¥3,570(税抜価格¥3,400)

もしもの時のために 奥様思いのセーフティ設計

運転中、うっかりドアを開けた時、ドラムが止まるドア安全スイッチ
をはじめ、立消え安全装置、過熱防止装置、漏電ブレーカなど、数々
の安全装置を装備しています。

設置場所によって変更できる 左右可変ドア採用

使い勝手や、設置場所に
合わせて左開き・右開き
が簡単に替えられる便利
なドアです。狭いスペ
ースなども上手に利用して、
お使いいただけます。



※出荷時は、左開き仕様になっています。

使い勝手にあわせて 設置場所を選びません


壁や窓パネルに排湿ダクトを取り付ければ、お好みに応じて自在に
設置できます。また、直接雨のあたらない所であれば、ベランダや
軒下などにも設置が可能です。

次のような場所に、設置するのはさけてください。

- 浴室の中など湿気の多い場所。
- ひさしのようなものがなく、直接雨や水等がかかる場所。
- 給気がとれない場所。●屋内で排湿筒が設置できない。

防火上必要な離隔距離

上 方	45mm以上	前 方	0mm以上
側 方	45mm以上	後 方	0mm以上

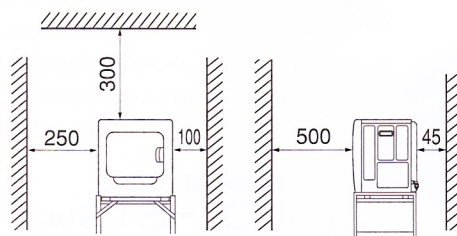

- 防火上必要な離隔距離は上記の通りですが、メンテナンスのために
余裕を持った設置をしてください。

※設置場所・方法の詳細については、販売店にお問い合わせください。

設置範囲が拡大 排湿延長

風圧強化により、φ80:8m2曲、φ100:10m4曲(RDT-51S・51SU)
まで対応。排湿延長距離がアップし、設置性が向上しました。
離れた場所へも排湿ができます。


(RDT-30A・30AUは、φ80:4m2曲、φ100:5m2曲まで)

家庭用ガス衣類乾燥機の設置には 排湿のためのダクト工事が必要です。

換気(給気、排気)が十分できる設備(換気扇、排気口など)があるところに設置
してください。ガスの完全燃焼には多量の空気を必要とします。運転時には、
窓を開けるか換気扇を回すなどして下さい。


壁に穴をあけ排湿筒を 取り付ける場合

金属排湿筒を本体の
排湿口よりのばし、屋外
に面したかべを通して
湿気を排出。
工事の際は、ガス機器
の設置基準に基づいて、
正しく行ってください。




窓を利用して簡易排湿筒を 取り付ける場合

乾燥機の近くに窓がある
場合は、窓パネルを利用して
簡易排湿筒により湿気を
排出します。



直接、雨や水がかからない ベランダなどにも設置できます。

ひさしなどがあり、真上から直接
雨や水がかからない場所に設置
の際は排湿トップ(DT-40NF)を
使用してください。
保護カバーの使用もおすすめし
ます。



仕様


型 式	RDT-51S	RDT-51SU	RDT-30A	RDT-30AU
外 形 寸 法	高さ684(脚含む)×幅650×奥行545mm		高さ608(脚含む)×幅550×奥行490mm	
質 量	33.6kg		25.2kg	
電 源	AC100V(50・60Hz共用)			
ガ ス 消 費 量	4.65kw(4,000kcal/h)～1.86kw(1,600kcal/h)、OFF		2.91kw(2,500kcal/h)～1.40kw(1,200kcal/h)、OFF	
消 費 電 力	50Hz:228W 60Hz:283W		50Hz:165W 60Hz:190W	
待機時消費電力	50Hz/60Hz:0.1W		50Hz:3.0W 60Hz:3.0W	
乾 燥 容 量	最大5.0kg(ドラム容量108L φ590×395)		最大3.0kg(ドラム容量65L φ490×345)	
ガ ス 接 続	小口径迅速継手	R3/8ネジ接続	小口径迅速継手	R3/8ネジ接続
対 応 ガ ス 種	LPG、13A・12A			
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火			
安 全 装 置	立消え安全装置(サーモカップル式消火安全装置)、漏電ブレーカ、衣類温サーミスタ、排気温サーミスタ、過熱防止装置(バイメタルスイッチ・サーモカップル)、ドラムスイッチ、ドラム回転検知、ファン回転検知			
別 売 部 品	排湿トップ、排湿筒、専用台 他			

『高層住宅で強化ホース接続を行う場合(非常用エレベーター及び特別非難階段が法令上必要とされる建築物で、高さ60mを超える共同住宅はすべて適用)は、ネジ接続タイプがございます。ただし、受注生産のため納期は約3ヶ月程度かかります。』

オプション一覧



専用台(高) DS-41HSF
(5kg・4kg・3kgタイプ兼用)
希望小売価格(税込) **¥14,385**
(税抜価格 ¥13,700)
●外形寸法／幅643、716、810、883×高さ1150、1210、1270、1330、1380×奥行532mm



窓パネルセット DW-40
希望小売価格(税込) **¥18,690**
(税抜価格 ¥17,800)
●適用寸法
□ 600～1,000mm
(排湿ホースとセットでお使いください)



排湿管セット DPS-100
希望小売価格(税込) **¥12,075**
(税抜価格 ¥11,500)
●アルミフレキ2m(φ100)
●排湿口ガイド(φ100) ●メガネリング
●パイプフード(φ100)
●拡散型コーン(延長は最大2m2曲りまで)

排湿管セット DPS-75
希望小売価格(税込) **¥11,025**
(税抜価格 ¥10,500)
●アルミフレキ2m(φ75)
●排湿口ガイド ●メガネリング
●パイプフード(φ80)
●拡散型コーン(延長は最大2m2曲りまで)



専用台(低) DS-41LSF (5kg・4kg・3kgタイプ兼用)
希望小売価格(税込) **¥8,400** (税抜価格 ¥8,000)
●外形寸法／幅700×高さ545×奥行432mm



排湿ホース DH-85
希望小売価格(税込) **¥7,140** (税抜価格 ¥6,800)
●樹脂製蛇腹式ダクト ●長さ0.45m～1.5m
●口径85mm
(延長はできません。なお、パイプフードとの接続もできません)



排湿トップ DT-40NPF
希望小売価格(税込) **¥1,470**
(税抜価格 ¥1,400)



パイプフード(φ100) DF-100
希望小売価格(税込) **¥5,250**
(税抜価格 ¥5,000)

パイプフード(φ80) DF-80
希望小売価格(税込) **¥5,250**
(税抜価格 ¥5,000)

■市販のステンレス製排気筒(φ100・φ80)を使用してください



排湿筒ガイド(φ100) DG-100-1
希望小売価格(税込) **¥998**
(税抜価格 ¥950)

排湿筒ガイド(φ80) DG-80-1
希望小売価格(税込) **¥945**
(税抜価格 ¥900)


■市販のステンレス製排気筒(φ100・φ80)を使用してください



本体保護カバー DC-50 (5kgタイプ用)
希望小売価格(税込) **¥5,565**
(税抜価格 ¥5,300)

DC-30 (3kgタイプ用)
希望小売価格(税込) **¥5,040**
(税抜価格 ¥4,800)

●雨、風を防ぐ保護カバー。
●ナイロン製




交換用紙フィルター DPF-100 (100枚入り)
希望小売価格(税込) **¥3,570**
(税抜価格 ¥3,400)

DPF-50 (50枚入り)
希望小売価格(税込) **¥1,995**
(税抜価格 ¥1,900)



デリケート袋 DB-1
希望小売価格(税込) **¥420**
(税抜価格 ¥400)

●ほつれやすい物や特にデリケートな物の乾燥時にお使いください。




小物乾燥棚 DK-4 (5kgタイプ用)
希望小売価格(税込) **¥1,155**
(税抜価格 ¥1,100)

●靴など小物の乾燥時にお使いください。

ガス衣類乾燥機ガスコード・ガスホース

	小口径迅速継手専用ガスコード 〈RDT-51S・30A用〉			強化ガスホース(メネジφ3/8) 〈RDT-51SU・30AU用〉	
長さ	プロパン用(LPG)	天然ガス用(13A・12A)	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	13A・12A	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格
	S・L兼用タイプ	S・L兼用タイプ			
0.5m	RGH-05PK	RGH-05NK	¥3,360 (¥3,200)	—	—
1m	RGH-10PK	RGH-10NK	¥3,570 (¥3,400)	RGH-910M	¥6,510 (¥6,200)
1.5m	RGH-15PK	RGH-15NK	¥3,990 (¥3,800)	—	—
2m	RGH-20PK	RGH-20NK	¥4,410 (¥4,200)	RGH-920M	¥8,085 (¥7,700)
3m	RGH-30PK	RGH-30NK	¥5,250 (¥5,000)	RGH-930M	¥9,660 (¥9,200)
4m	—	—	—	RGH-940M	¥11,340 (¥10,800)
5m	RGH-50PK	RGH-50NK	¥6,720 (¥6,400)	RGH-950M	¥12,915 (¥12,300)

S・L兼用タイプ

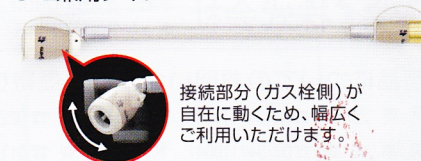

接続部分(ガス栓側)が自在に動くため、幅広くご利用いただけます。

※このページに掲載の価格は、すべて消費税込みの希望小売価格()内は税抜価格です。

リンナイの交換部品やお手入れ用品のご注文はインターネットが便利です

R.STYLE



<http://www.rinnai-style.jp>

リンナイスタイル

検索



フィルター各種販売中




ケータイから

■ 外形寸法図


RDT-51S・51SU

単位:mm

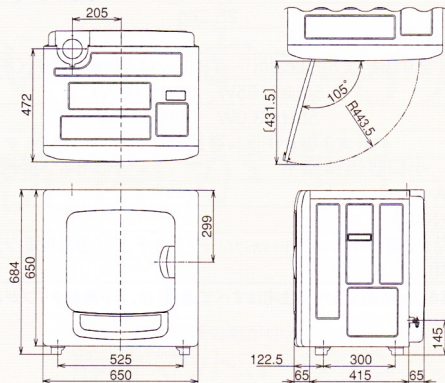

RDT-30A・30AU

単位:mm

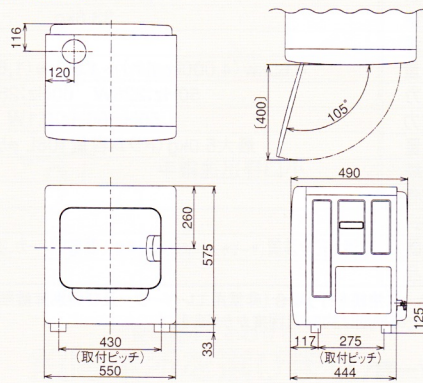

安全に関する ご注意

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ガス衣類乾燥機には、ガス工事、電気工事等が必要です。お買上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配管等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因となります。●食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング液、シンナーやガンリンなどの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

リンナイガス衣類乾燥機のお求めに際して (くわしくは、販売店によくご相談ください)

■設置について

- このカタログに掲載のガス衣類乾燥機は、一般家庭用であり、業務用(美容院は除く)としての使用は適しませんので、ご注意ください。
- このカタログに掲載のガス機器は、海拔1,000mまで使用できます。1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
- このカタログに掲載のガス衣類乾燥機は、ガス(都市ガスまたは、プロパンガス)、電気AC100Vが必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- 機器の上や周囲に燃えやすいものを置いたり、燃えやすいものの近くで使用されますと火災の原因となります。
- アース線を確実に取付けてください。アース線の取付けに関しては販売店にご相談ください。
- 浴室内などの湿気の多い所や水や雨のかかる場所には設置しないでください。
- ガス衣類乾燥機を室内に設置する場合、排湿筒の取付けが必要です。排湿筒の取付けに関しては販売店にご相談ください。
- 専用台には寿命があります。乾燥機の買い替え時には専用台も買い替えることをおすすめします。
- 排湿筒から排気ガスや水蒸気が出ていますので、危険物、植物、ペットなどを近づけないでください。
- 設置にあたっては乾燥機の重量に十分に耐え得る場所で、騒音振動が増大しない場所を選んで、水平でかたつきのない所に設置してください。
- ガス衣類乾燥機の設置につきましては、各種地方条例などを確認してください。くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

■ご使用上の注意

- 乾燥中はドラム、衣類、ドアの内側が高温になっています。運転が終わってから衣類を取り出してください。
- 乾燥してはいけないもの:ウール、絹製品、毛皮、皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干しの表示のあるもの(※綿、麻の繊維でも少し縮むことがあります。)
- 綿ボコリがたまりますと「フィルター清掃ランプ」が点灯します。乾燥時間が長くなる原因となりますので、点灯時には必ずフィルターを掃除してください。
- 衣類の入れすぎは、乾燥ムラの原因となります。
- 洗濯時に塩素系の漂白剤をご使用になったときは、充分すすいでから乾燥してください。塩素が残っていると機器の故障の原因となります。
- 脱水は充分にしてください。乾きが早く、ガス代も節約できます。

■その他の注意

- 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- ドラムベルト、ファンベルトは使用頻度によっては消耗し、交換が必要になる場合があります。交換は有料となりますのでご了承ください。
- ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。



安全点検

異常を感じたら販売店へ
点検をご依頼ください。

●長年ご使用のガス衣類乾燥機の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

- 時々ガスくさい。
- 焦げくさい臭いがある。電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 漏電ブレーカまたはヒューズがたびたび切れる。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、コンセントから電源プラグをはずし、ガスの元栓を閉じ故障や事故防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

- リンナイガス衣類乾燥機には、保証書がついています。ご購入の際には、所定事項が記入されていることをご確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載機器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。



登録番号:
JQ0003

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・愛知工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部は、ISO9001:2008を認証取得しています。

ISO 認証制度
ISO(国際標準化機構)が制定している品質保証の認証制度(ISO9000シリーズ)であり、ISO9001は、商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証システムを認証するものです。



登録番号:
JE0006

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・愛知工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部・環境部は、ISO14001:2004を認証取得しています。

ISO14001とは、ISO(国際標準化機構)が定める環境管理の国際規格です。

リンナイ・リフォームローン

計画的なお支払プランで、ローンがご利用になれます。

リンナイ・リフォームローンの特長は、1,000万円を上限に「無担保・保証人なし」で「手続きも簡単スピーディ」にローンを組めることです。また、商品と工事費等、リフォーム工事に要した費用のすべてがローンの対象で、お支払いも6回から120回まで、ボーナス併用・1回払いと無理なくお支払いプランを選択できます。

■契約金額/1,000万円まで

■お支払回数/6回から120回

リンナイ株式会社

本社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26
ホームページアドレス <http://www.rinnai.co.jp>

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関東支社 ☎03(3471)9047 東北支社 ☎022(238)8315 広島支社 ☎082(277)5131
東京支社 ☎03(3471)9047 札幌支社 ☎011(281)2506 高松支社 ☎087(821)8055
北関東支店 ☎048(667)4321 新潟支店 ☎025(247)6610 九州支社 ☎092(281)3234
東関東支店 ☎043(273)3360 中部支社 ☎052(363)8001
南関東支店 ☎045(320)3051 関西支社 ☎06(6786)3601 アルジー株式会社 ☎03(5783)3455

■修理(保守サービス)についてのお問い合わせは

リンナイ
お客様センターへ ☎0120-054-321

●修理は、24時間365日受付。

携帯電話・PHSでのご利用は最寄りのお客様センターまで

関東・北海道・東北・新潟 ☎03(3471)3843 中部 ☎052(351)3575
関西 ☎06(6786)3601 中四国 ☎082(277)0511
九州 ☎092(271)4045

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2010年5月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- 2009年4月以降より衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要となります。
- ガス消費量及び能力は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
- 印刷物の為実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。